




Reinigung und Pflege


UV-geölte Holzoberflächen

Die UV-gehärtete Schutzschicht

UV-geölte Oberflächen haben eine wunderbare natürlich-matte Ausstrahlung. Das speziell durch ultraviolettes Licht ausgehärtete Öl bildet eine geschlossene Schutzschicht und verhindert, dass Schmutz oder Farbstoffe in das Holz eindringen können. Die natürliche Optik und fühlbare Haptik bleiben dauerhaft erhalten, weil UV-geölte Böden von ter Hürne strapazierfähig und pflegeleicht sind.



NatureProTec

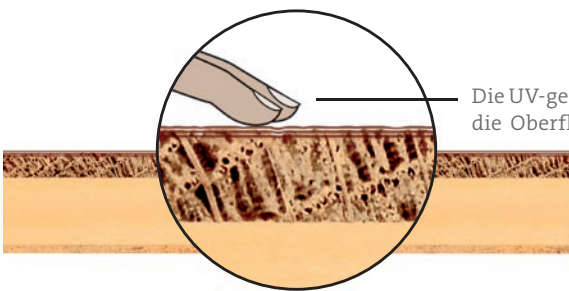

Die UV-gehärtete Schutzschicht macht die Oberfläche pflegeleicht und fühlbar natürlich

Garantierte Qualität

Benutzen Sie zur Reinigung ausschließlich die speziellen Mittel von ter Hürne, die Sie bei Ihrem Handelspartner erhalten. Beachten Sie bitte auch die Hinweise in dieser Pflegeanleitung. Wir garantieren Ihnen für jede Qualität eine besonders lange Lebensdauer.

15
Jahre
im
Wohnbereich

Garantie

30
Jahre
im
Wohnbereich

Garantie

Goldene Regeln für lange Freude an Ihrem Boden

- Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima mit 50 – 60% relativer Luftfeuchte bei einer Temperatur von ca. 20 Grad.
- Schützen Sie Ihren Boden im Eingangsbereich mit Schmutzmatten, die grobe Verschmutzungen direkt aufnehmen.
- Bitte verwenden Sie Filzgleiter unter beweglichen Möbeln. Stuhlrollen sollten immer aus weichem Material bestehen.
- Bei Warmwasser-Fußbodenheizungen darf die Temperatur an der Oberfläche 24 Grad nicht übersteigen.
- Verwenden Sie keine Öle oder Wachse bei der Reinigung.
- Ausgelaufene Flüssigkeiten müssen, ob bei der Reinigung oder im Alltagsgebrauch, sofort aufgenommen werden.

Weitere Informationen über die Pflege und Verlegung von ter Hürne Produkten erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort oder unter:

www.terhuerne.de/help

Pflegeprodukte für UV-geölte Holzoberflächen

Den Boden reinigen

Das Reiniger Konzentrat sorgt für die gründliche, schonende Reinigung verschmutzter Flächen.

ANWENDUNG

- Bei jeder Reinigung sind lose aufliegende Verunreinigungen zunächst mit einem Besen bzw. Staubsauger aufzunehmen. Der Boden ist immer nur nebelfeucht in Richtung der Dielen zu wischen.
- Eine intensive Reinigung ist unmittelbar nach der Verlegung des Bodens vorzunehmen. Im Verhältnis 1:50 ter Hürne Reiniger Konzentrat und Wasser ist der Boden zu reinigen. Die gründliche Reinigung sollte auch durchgeführt werden, wenn der Boden anhaftende Verschmutzungen aufweist.
- Die regelmäßige Reinigung sollte je nach Beanspruchung wöchentlich bis zweiwöchentlich vorgenommen werden. Das Mischungsverhältnis beträgt hierbei 1:200.



Art.-Nr.: 45122
Inhalt: 1000 ml

Den Boden pflegen

Der Polish Entferner und das Pflege-Polish reinigen und schützen lackversiegelte Oberflächen

ANWENDUNG

Vor einem Pflegevorgang werden Pflegemittelrückstände mit dem Polish Entferner beseitigt.

- Für die Grundreinigung beträgt das Mischungsverhältnis 1:100 Polish Entferner und klares Wasser, für die Polishentfernung 1:10. Der Boden wird abschnittsweise mit dieser Lösung gewischt und der gelöste Schmutz sofort aufgenommen. Anschließend sollte der Boden mit klarem Wasser nebelfeucht nachgereinigt werden.
- Das Pflege Polish schützt die Oberfläche und beugt den langsamen Abrieb der Lackschicht vor. Im Verhältnis 1:20 ist es zügig mit einem fusselfreien Tuch nebelfeucht in Längsrichtung der Dielen zu wischen und anschließend ca. 30 Minuten trocknen lassen.
- Zur laufenden Unterhaltsreinigung kann Pflege-Polish zusätzlich mit Wasser je nach Verschmutzung bis zu einem Verhältnis von 1:50 verdünnt angewendet werden.



Art.-Nr.: 44907
Inhalt: 1000 ml



Art.-Nr.: 45123
Inhalt: 1000 ml

Flecken entfernen

Der Fleckenentferner dient zur direkten, rückstandsfreien Beseitigung von Flecken aller Art.

ANWENDUNG

- Der Flecken- und Leimentferner beseitigt hartnäckige Flecken wie z. B. Nagellack oder Kugelschreiber. Sprühen Sie dazu das Mittel sparsam auf die zu reinigende Fläche. Nach einer kurzen Einwirkzeit können gelöste Schmutzstoffe mit einem Pflgetuch aufgenommen werden. Anschließend wird die Stelle sofort mit einem feuchten, sauberen Tuch nachgewischt. Während und nach der Anwendung ist eine ausreichende Raumbelüftung wichtig.



Art.-Nr.: 45124
Inhalt: 250 ml

Beschädigungen reparieren

Das Hartöl-Finish erneuert beschädigte Stellen sicher und zuverlässig.

ANWENDUNG

- Das Hartöl-Finish beseitigt Beschädigungen wie Kratzer oder Brandflecken und stellt den ursprünglichen Schutz wieder her. Die betroffene Stelle ist mit einer 120er Körnung anzuschleifen, der Schleifstaub zu entfernen. Danach ist die Fläche mit einer 240-280er Körnung in Faserrichtung zu schleifen. Auch hier ist die Fläche vom Staub zu reinigen.
- Das Hartölfinish ist mit einem fusselfreiem Tuch aufzutragen, das überschüssige Öl aufzunehmen. Die Austrocknungszeit beträgt 1 bis 3 Stunden, die Stelle ist nach 16 Stunden wieder begehbar.



Art.-Nr.: 44125 Natur
Inhalt: 250 ml
Art.-Nr.: 44126 Weiß
Inhalt: 250 ml

Farbige Reparaturwachsstangen arbeiten unschöne Stellen wieder auf.

Beschädigungen, die durch starke Einwirkungen die Oberfläche sichtbar in Mitleidenschaft gezogen haben, können mit der farblich abgestimmten Reparaturwachsstange aus dem ter Hürne Sortiment aufgearbeitet werden.



Art.-Nr.: je nach Dekor
Inhalt: Wachsstange mit Spachtel

